
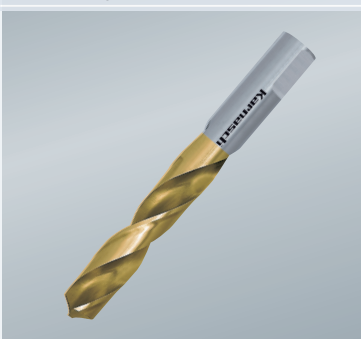



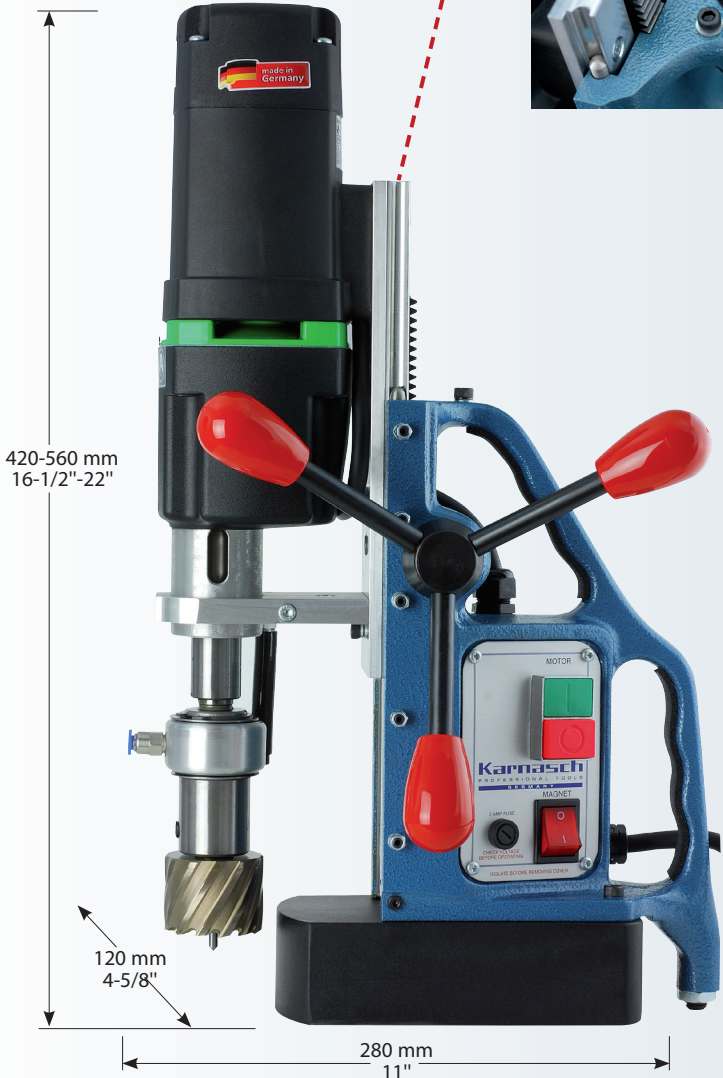


Carottage Core drilling	Perçage hélicoïdal Twist drilling	Chanfreinage Countersinking	Vitesse à pleine puissance Speed full load
			 Engrenages Gear stages
Ø 12-50 mm Ø 15/32" - 1-31/32"	Ø 3-23 mm Ø 1/8" - 29/32"	Ø 10-40 mm Ø 3/8" - 1-9/16"	1 = 250 min <sup>-1</sup> 2 = 450 min <sup>-1</sup>

Voir notre catalogue principal · See main catalogue



**Caractéristiques**  
Special Characteristics

Grâce au système à double glissière "HEAVY-DUTY", la machine peut facilement percer jusqu'à **110 mm (4-1/4")** de profondeur. (Description à la page 3).

Thanks to "HEAVY-DUTY" Twin Rail Slide System easily **110 mm (4-1/4")** cutting depth possible. (Description on page 3).

**Sensor**



Puissance du moteur Motor Power	<b>1150 watts</b>
Porte-outil Tool holder	CM2 + Weldon 19 mm (3/4") MT2 + Weldon 19 mm (3/4")
Lubrification Coolant supply	Interne, automatique Internal, automatically
Course Stroke	<b>170 mm (6-5/8")</b>
Tension Voltage	110 volts (230 volts sur demande) 110 volts (230 volts on request)
Adhérence magnétique Magnetic adhesion	<b>1250 kg (2755 lbs)</b>
Base magnétique Magnetic base	Fixe Fixed 85 x 180 mm
Poids Weight	<b>13 kg (28 lbs)</b>